HITACHI
Inspire the Next

CP-RS56

UN PROYECTOR 3LCD ALTAMENTE COMPACTO Y A UN PRECIO ASEQUIBLE, CON UN EXCELENTE RENDIMIENTO, ZOOM ÓPTICO Y CONECTIVIDAD EXCELENTE.

Este versátil proyector digital es la solución perfecta para aquellos que busquen un gran rendimiento a buen precio. El proyector CP-RS56 de Hitachi puede utilizarse para un gran número de aplicaciones incluyendo fines educativos, presentaciones móviles, usos domésticos e incluso en home cinema. Gracias a su potencia lumínica de 1.600 Lúmenes ANSI y a su resolución XGA y un peso de tan sólo 2,2 kg, el proyector CP-RS56 le ofrece mucho más. El proyector CP-RS56 utiliza los circuitos de procesamiento de vídeo, propiedad de Hitachi, y tecnología 3 LCD, que proporciona una mejor reproducción de los colores y un mayor brillo que otras tecnologías.

- Proyector SVGA (800 puntos x 600 líneas)
- Zoom Óptico x 1,2
- 1.600 Lúmenes ANSI
- Conectividad completa – 2 x RGB y salida de monitor
- Digital x 1,2
- Entradas de datos y vídeo



3LCD

CP-RS56

Un proyector 3LCD altamente compacto y a un precio asequible, con un excelente rendimiento, zoom óptico y excelente conectividad.

SVGA

- Proyector SVGA (800 puntos x 600 líneas) ■ Zoom Óptico x 1,2 ■ 1.600 Lúmenes ANSI
- Conectividad completa – 2 x RGB y salida de monitor ■ Digital x 1,2
- Entradas de datos y vídeo





ÓPTICAS

Panel LCD	TFT P-Si de 0,55 pulg. x 3 con MLA
Resolución	800 x 600
Brillo (Normal)	1.600 Lúmenes ANSI
("Whisper")	1.200 Lúmenes ANSI
Relación de contraste	500:1 (típ)
Lente	F1.6 x 1,2 Zoom (f=18,6~22,3 mm). Enfoque manual
Lámpara	165 W UHB
Distancia focal	1,3~6,7 m
Distancia a relación de ancho (:1)	1.6
Tamaña de pantalla en diagonal	40~300" (60"@2,0 m)
Saturación de color	x=0,30, y=0,35
Número de color	8 bits/color, 16,7 millones de colores

COMPATIBILIDAD

Compatibilidad con ordenadores	Compatible con IBM, VGA, SVGA, XGA, SXGA (Redimensionamiento inteligente), MAC 16" (Chip PW168A fabricado por Pixelworks)
Compatibilidad de vídeo	NTSC/PAL(-BGDHI)/SECAM/PAL-M,N/NTSC4.43/PAL 60 SDTV: 525i (480i), 525p (480p), 625i(575i) HDTV: 750p (720p@60 Hz), 1125i (1080i@50/60 Hz)
Plug & Play	DDC2B
Gama de frecuencia	Horizontal: 15~91kHz, Vertical: 50~120Hz (vídeo/PC)

CARACTERÍSTICAS

Corrección trapezoidal	6:1 con movimiento superior, fijo
Altavoces	1 x 1 W
Otros	Plug & Play (DDC2B), inversión especular de la imagen, imagen invertida, ajuste de color R/G/B, selección de aspecto MENÚ: 17 idiomas (Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Noruego, Neerlandés, Japonés, portugués, Chino Simplificado, Chino Tradicional, Coreano, Sueco, Ruso, Finés, Polaco, Turco) zoom digital x1,2, función de congelado, ampliación, barrido progresivo, corrección gamma digital, Mi memoria, pull down 2-3, corrección trapezoidal V eléctrica, Configuración automática (fase H, tamaño H, posición), PIN de bloqueo/seguridad

CONECTORES

Entrada de ordenador	Mini D-sub de 15 patillas x 2
Salida de ordenador	Mini D-sub de 15 patillas x 1
Entrada de vídeo	Clavija RCA x 1 Clavija de S-Vídeo x 1
Entrada de audio	Mini clavija estéreo x 1
Salida de audio	Mini clavija estéreo x 1
Control	D-sub x 1 de 9 patillas para control RS232C

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alimentación eléctrica	100~120/220~240V
Consumo de energía	240 W

DESCRIPCIÓN

Dimensiones (Anch x Alt x Prof)	285 x 73 x 202 mm (excluyendo pies y extrusiones)
Peso	2,3Kg
Nivel de ruido	38 dB/33 dB

VARIOS

Luz indicadora de lámpara, luz indicadora de encendido, luz indicadora de temperatura, imagen de montaje en techo, Imagen de proyección trasera

CERTIFICACIÓN


UL60950-1/C-UL, FCC Parte 15, Clase B , AS/NZS CISPR22 Clase B CE, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022, EN55024, EN60950-1

ACCESORIOS SUMINISTRADOS


Cable RGB, mando a distancia, pilas, tapa de la lente, correa, portada de filtro, instrucciones de seguridad, Guía rápida, cable eléctrico, CD-ROM del manual de usuario (Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Neerlandés, Noruego, Portugués, Coreano, Chino Simplificado, Sueco, Ruso, Finés, Polaco)


ACCESORIOS OPCIONALES

Lámpara de recambio	DT00701

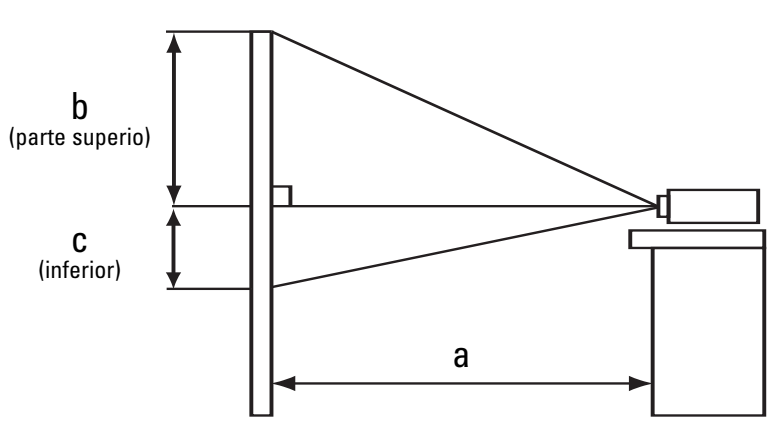

a: Distancia de proyección
b: Centro de lente hacia el borde superior de la pantalla
c: Centro de lente hacia el borde inferior de la pantalla

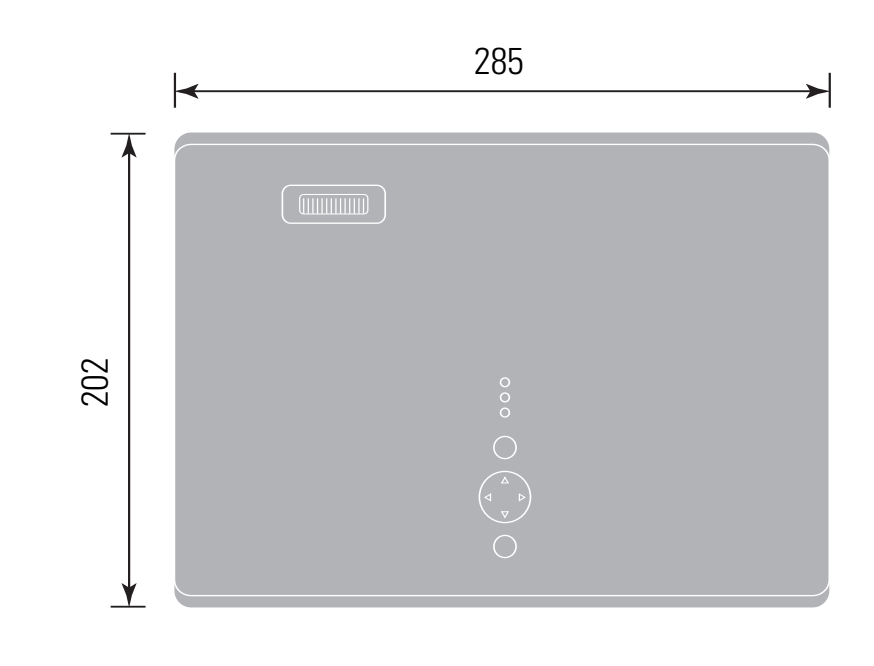

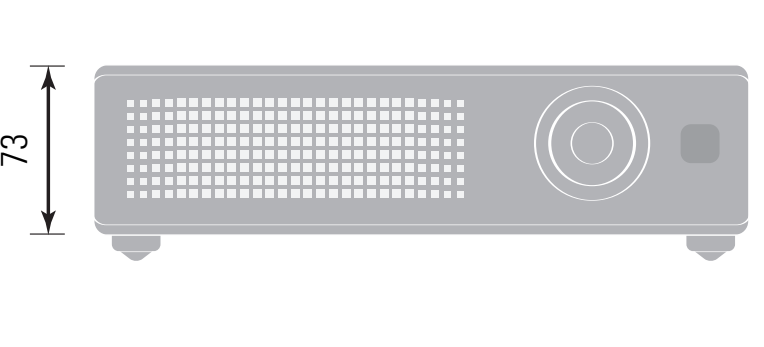

Unidad: mm

Tamaño de imagen 4:3				
Tamaño de la pantalla (Diagonal)	Distancia de Proyección (a)		Altura de Pantalla (cm)	
	mín. (m)	máx. (m)	b (parte superior)	c (inferior)
40" (1,0)	1,2	1,4	52,3	8,7
60" (1,5)	1,8	2,2	78,4	13,1
100" (2,5)	3,0	3,6	130,6	21,8
150" (3,8)	4,5	5,5	195,9	32,7
200" (5,1)	6,1	7,3	261,3	43,5
300" (7,6)	9,1	11,0	391,9	65,3

Tamaño de imagen 16:9				
Tamaño de la pantalla (Diagonal)	Distancia de Proyección (a)		Altura de Pantalla (cm)	
	mín. (m)	máx. (m)	b (parte superior)	c (inferior)
40" (1,0)	1,3	1,6	48,6	1,2
60" (1,5)	2,0	2,4	72,9	1,8
100" (2,5)	3,3	4,0	121,6	3,0
150" (3,8)	5,0	6,0	182,3	4,4
200" (5,1)	6,6	8,0	243,1	5,9
300" (7,6)	9,9	12,0	364,7	8,9

HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe S.A, Gran Via Carlos III, 86 Planta 5a,
Edificios Trade - Torre Este, 08028 Barcelona, Spain
Tel: +34 934 092 550 Fax: +34 934 901 863 www.hitachidigitalmedia.com